

7.153.00

Stahlnägel

Zur Befestigung von Geotextilien im Landschaftsbau und Bauwesen.

Zur Befestigung von Kokosgewebe oder BIO-Mulchmatten.
Erosionsschutzmatten locker am Untergrund möglichst ohne Spannungen, der Oberflächenkontur folgend befestigen. Befestigungselemente in den Überlappungszonen und in den Randbereichen besonders sorgfältig einbringen. An der Böschungskrone Matten in Einbindegraben verankern. Matten an Untergrundformation anpassen (zusätzliche Befestigung eventuell notwendig).



Stahlnagel

Technische Daten


Detail

Material:


Beschreibung

100 % Stahl

Befestigung für Böschung bis 45°
Empfehlung: 2-3 Stück pro m²

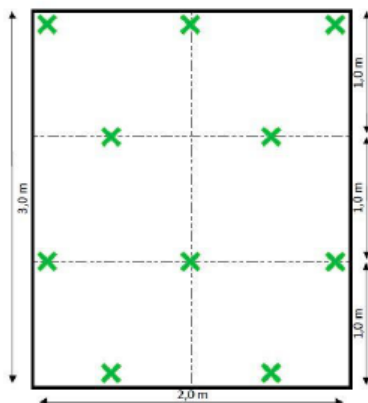

Befestigung für Böschung über 45°
Empfehlung: 4-6 Stück pro m²

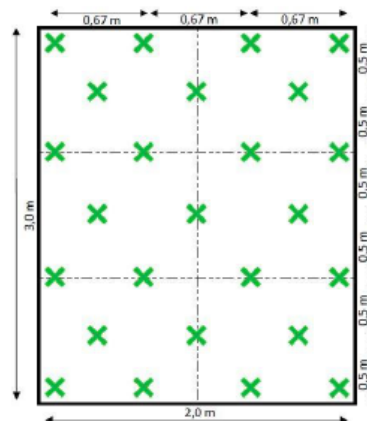

Einheit:

Lieferform: 200 in KT / im Verkauf einzeln
Maße: Höhe: 40 cm / Bogen: 5 cm / DM 0,8 cm
Gewicht: 30 kg KT / 0,15 kg pro Stück

Alles im grünen Bereich.

Schwarzenberger
Samen & Gartenbedarf



Satzfehler vorbehalten.

Änderungen bei technischen Daten, Mischungsbezeichnungen, Mischungszusammensetzungen, Gräserorten vorbehalten. © Samen Schwarzenberger 2019